


t.plast®



Каталог отделочных материалов 2015



Содержание

География компании	2
О компании	3
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /47 мм/	6, 12
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /58 мм/	6, 8-11
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /68 мм/	6, 13
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /86 мм/	6, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /68 мм/	7, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /86 мм/	7, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /63 мм/	7, 12
Аксессуары для плинтуса ПВХ	14-15
Плинтус МДФ	16-17
Наличник ПВХ	18
Подоконник ПВХ	19
Уголок ПВХ отделочный двухсторонний	20, 23
Уголок ПВХ отделочный универсальный	21, 23
Уголок ПВХ отделочный арочный	22-23
Панели стеновые ламинированные	26, 28-29
Панели стеновые ламинированные ULTRA	27, 28-29
Панели стеновые с термопечатью	30-31
Панели глянцевые текстурированные коллекция «Дерево»	32
Стеновые панели белые	33
Торговая панель	34
Потолочные панели ПВХ	35
Молдинг для панели ПВХ	36
Уголок ПВХ под штукатурку	37
Обвод для труб	38-39
Напольный профиль. Порог	40-41
Гибкий напольный профиль	42-43
Профиль для кафельной плитки	44
Бордюры для ванны и столешницы	45
Образцы продукции	46
Торговое оборудование	47

- Россия
- Украина
- Белоруссия
- Молдова
- Литва
- Казахстан
- Киргизия
- Узбекистан
- Армения
- Турция
- Виргинские острова



Компания «T.plast» является ведущим производителем отделочных материалов и электроустановочных изделий. Квалифицированный персонал нашей компании, а также новейшие технологии позволяют гарантировать высокое качество, прочность и долговечность изготавливаемой продукции. Основными принципами работы нашей Компании являются обеспечение высокого качества продукции и внимательное отношение к нашим клиентам.

- Единая согласованная ценовая политика.
- Территориальная эксклюзивность.
- снабжение клиента рекламной продукцией «T.plast».
- Совместное проведение рекламных кампаний и акций.
- Регулярное извещение об изменениях в ассортименте продукции, товара на складе.
- Большой складской запас продукции.

Компания «T.plast» уделяет большое внимание изучению потребностей рынка, что дает возможность улавливать постоянно изменяющиеся вкусы и предпочтения клиентов, а также предлагать своим партнерам самые выгодные условия для сотрудничества.

Технологический парк завода имеет широкий ряд экструзионных линий, масштабный складской комплекс позволяет создавать значительный запас товара. Мы следим за новыми технологиями производства, совершенствуя методы изготовления выпускаемой продукции.



Мы идем в ногу со временем, создавая подходящую систему для удобства продажи нашего товара в сетях DIY. На каждой упаковке нашей продукции нанесен штрих код EAN 13. Вся продукция сертифицирована в соответствии с законодательством стран наших дистрибьюторов.



Мы гарантируем Вам квалифицированную помощь специалистов.

Компания «T.plast» – это единая команда профессионалов, которые способны обеспечить продвижение продукции на высшем уровне. Наше видение партнерских отношений: гибкость; уважение; клиентоориентированность; привлекательные условия для работы.



Производство и складской комплекс расположены на одной территории, мы легко можем обеспечить постоянное наличие ассортимента на складе. Благодаря имеющемуся автопарку машин мы без труда произведем доставку в указанное Вами место.

Компания «T.plast» принимает активное участие в ведущих профессиональных выставках. Таким образом, мы становимся ближе к потребителю, оперативно изучаем спрос на перспективные разработки, а также решаем вопросы укрепления имиджа компании.



В оперативном режиме Вы получите самые последние новости нашей компании на сайте www.tplast.org.
Каталоги новинок в электронном или печатном виде.

Особое внимание уделяется развитию. Мы следим за новыми технологиями производства, совершенствуем методы изготовления выпускаемой продукции.




Мы обеспечим Вас рекламной продукцией, образцами и торговым оборудованием для наглядной презентации нашего продукта.





Плинтус ПВХ

Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /47 мм/	6, 12
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /58 мм/	6, 8-11
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /68 мм/	6, 13
Плинтус ПВХ с мягким краем и центральным кабель-каналом /86 мм/	6, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /68 мм/	7, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /86 мм/	7, 13
Плинтус ПВХ с центральной съемной панелью /63 мм/	7, 12
Аксессуары для плинтуса ПВХ	14-15

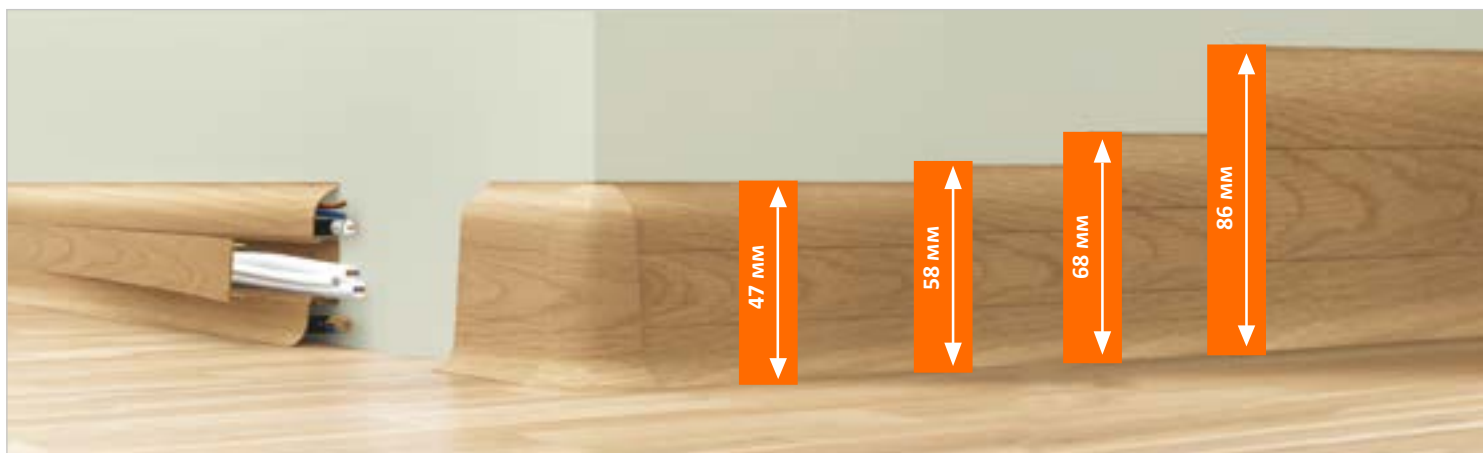

Компания «T.plast» производит плинтус ПВХ различных моделей и размеров. Все изделия выполнены из жесткого пластика, не позволяющего плинтусу деформироваться при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Высококачественное сырье обеспечивает устойчивость плинтуса к влаге и механическим повреждениям. Тщательно просчитанная конструкция моделей плинтуса имеет кабель-канал и мягкий край, а значительный отступ от стены дает возможность оставлять большой компенсационный зазор для напольных покрытий. Центральный кабель-канал легко монтируется, обеспечивает надежное сцепление. Также быстро можно произвести демонтаж кабель-канала для ремонта электрокоммуникаций. Плинтус долговечен, имеет эстетичный вид, не требует дополнительной обработки и легко поддается влажной чистке. Представленный цветовой ассортимент плинтуса и имитация текстуры дерева органично сочетаются с популярными напольными покрытиями.

Преимущества плинтуса марки «T.plast»

- Встроенный кабель-канал для проводки электрокоммуникаций.
- Простая и быстрая интеграция электроустановочных изделий в плинтус.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Электробезопасность.
- Защищенность от пыли и влаги.
- Привлекательный внешний вид.
- Высокое качество изготовления.

100% натуральный эффект дерева			
			20 шт/1уп 24 шт/1уп




Мягкий край плинтуса

- Применения плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая безупречный эстетичный вид.
- Мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.

100% натуральный эффект дерева			
			40 шт/1уп

Монтаж

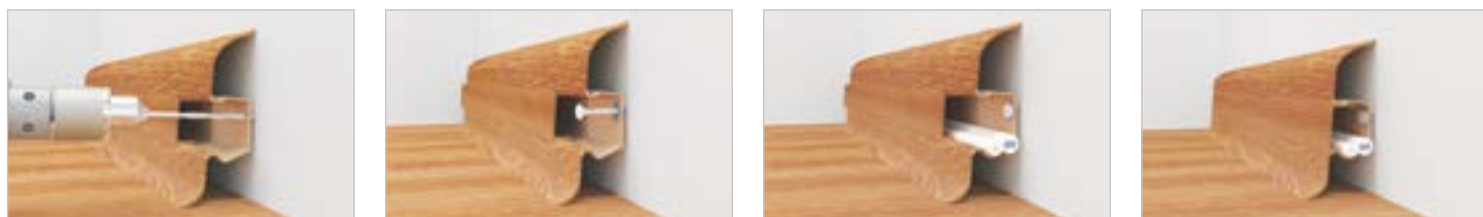


Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.



Конструктивная особенность плинтуса с центральной съемной панелью обеспечивает наиболее простой монтаж и эксплуатацию. Съемная панель крепится на планку, вмонтированную на место, с предварительно разведенной кабельной продукцией. Надежный замок способствует крепкому сцеплению центральной панели с основной планкой, а мягкие края обеспечивают плотное прилегание центральной панели к поверхностям. При необходимости ремонта или замены кабельной продукции, центральную панель плинтуса возможно неоднократно демонтировать и устанавливать, не нарушая крепления основы.

<p>100% натуральный эффект дерева</p>	<p>← → 250 см</p>	<p>↑ ↓ 68 мм; 86 мм</p>	
			<p>20 шт/1уп 16 шт/1уп</p>

Монтаж

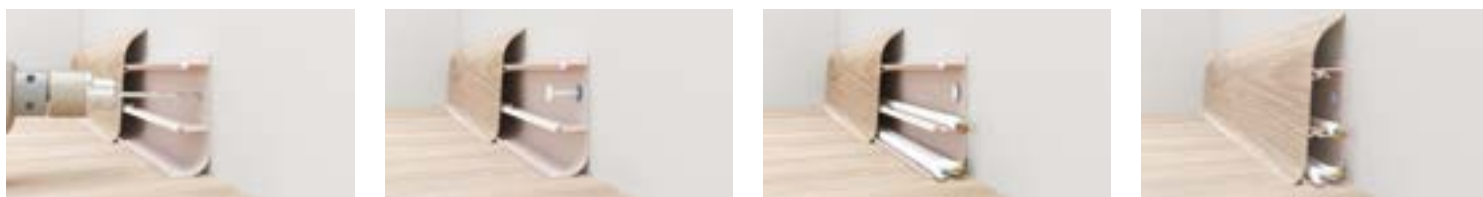

Элегантная форма плинтуса /63 мм/ порадует даже самого взыскательного покупателя. Он обладает наилучшими качествами плинтуса со съемной центральной панелью и всеми преимуществами плинтуса, выпускаемого под маркой «T.plast». Для каждого вида плинтуса производятся аксессуары соответствующего цвета и текстуры!

<p>100% натуральный эффект дерева</p>	<p>← → 250 см</p>	<p>↑ ↓ 63 мм</p>	
			<p>20 шт/1уп</p>

Монтаж



Быстрый и простой монтаж без использования дополнительных креплений.



003 Бук натуральный



006 Клен



016 Орех светлый



022 Орех кофейный



025 Дуб коньяк



026 Орех антик



029 Сосна корабельная



032 Махагон



035 Ольха синяя



036 Сосна серая



042 Розовое дерево



043 Дуб дунайский



045 Дуб европейский



047 Вишня натуральная



055 Самшит медовый




058 Ясень натуральный



086 Мрамор



087 Серый гранит



060 Белый



061 Дуб измир



062 Дуб мрамарис



063 Дуб золотой



068 Венге



069 Вишня зеленая



070 Дуб беленый



014 Сосна красная



075 Мербау



076 Черный



077 Дуб светлый



078 Ятоба



079 Дуб северный



080 Тиктона



081 Тиковое дерево




103 Королевский белый дуб



104 Дуб тарбек



105 Венге куотто

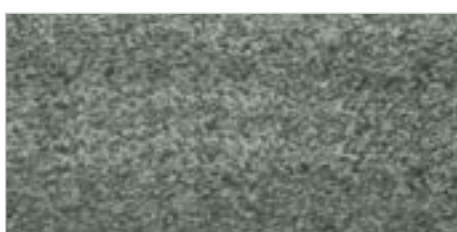

088 Песчаник серый




037 Бук премиум



092 Дуб песочный



093 Дуб меринос

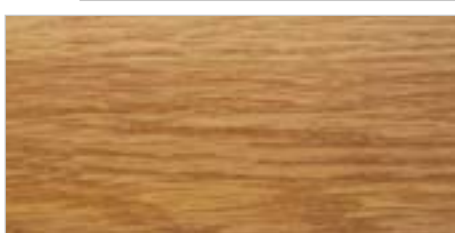

094 Дуб арденский



095 Акация винтажная



074 Вишня темная



065 Венге кофейный



099 Тигровое дерево



100 Дуб снежный



101 Дуб шервуд



066 Клен



106 Дуб пиреней



067 Кемпас



109 Дуб темный



111 Орех американский



112 Тик



117 Вяз



114 Вишня дикая



110 Дуб винтажный серый



116 Орех итальянский



118 Дуб полярный



119 Дуб локри



120 Груша Колорадо



121 Дуб пепельный



122 Дуб самсон



123 Дуб королевский



124 Дуб изящный



125 Дуб Аризона



126 Дуб Ангара



127 Орех модена



128 Дуб состаренный



129 Ясень рустик



130 Ясень сибирский



131 Дуб американский



132 Дуб Берлин



133 Дуб серый



134 Вяз доска



135 Дуб карамель



136 Дуб галлийский



137 Красное дерево



138 Дуб старинный




139 Ироко



140 Дуб паленый



141 Бук констант

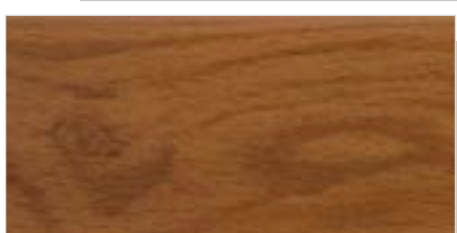

142 Орех кантри

<p>100% натуральный эффект дерева</p>	<p>58 мм</p>		
			<p>250 см</p>



Бук энглера светлый



Бук перьявой



Дуб арденский



Дуб беленый



Дуб меринос



Ильм светлый



Кемпас тонированный



Орех антик



Орех бразильский темный



Орех светлый



Сосна серая



Тик степной



Тиктона



Венге



Вишня шоколадная



Вишня степная

100% натуральный эффект дерева	250 см	47 мм		63 мм	
			40 шт/1уп		20 шт/1уп



Бук энглера светлый



Дуб натуральный



Дуб арденский



Дуб беленый



Дуб меринос



Ильм светлый



Дуб светло-серый



Орех антик



Дуб северный



Орех светлый



Дуб темно-серый



Клен



Королевский белый дуб



Венге



Ятоба



Дуб антик

<p>100% натуральный эффект дерева</p>	<p>250 см</p>	<p>68 мм; 86 мм</p>		<p>68 мм; 86 мм</p>	
			<p>24 шт/1уп</p>		<p>16 шт/1уп</p>

Аксессуары для плинтуса /47, 58, 68, 86 мм/



Заглушка правая Соединитель Угол внешний Угол внутренний Заглушка левая



2 шт/ 1 уп



50 уп/ 1 кор



- Внешний угол состоит из двух частей: держателя и накладки.
- Держатель выполняет функцию стыковочного угла и обеспечивает надежное соединение плинтусов.
- Накладка придает завершенность внешнему виду плинтуса.

- С помощью специальных пазов боковые заглушки крепятся к основе плинтуса после того, как основа будет установлена в место примыкания стены и пола.
- Заглушка привинчивается шурупом, затем устанавливается панель центрального кабель-канала или съемная лицевая панель плинтуса.

Аксессуары придают завершенность внешнему виду, соответствуют цвету и текстуре плинтуса, просты в монтаже и обеспечивают надежное соединение.



Аксессуары для плинтуса /63 мм/



Заглушка правая Соединитель Угол внутренний Угол внешний Заглушка левая



4 шт/ 1 уп



50 уп/ 1 кор





Плинтусная коробка под электроустановочные изделия разработана под евростандарт с посадочным диаметром 60 мм. Для установки в коробку идеально подходит серия электроустановочных изделий бытового назначения собственного производства, имеющая в ассортименте розетки с заземлением и без заземления, с защитными шторками, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки, а также выключатели различных типов.



Монтаж и установка

Для установки электроустановочных изделий в плинтус необходимо произвести монтаж плинтусной коробки. Для этого нужно:

- проложить кабель;
- приложить плинтусную коробку к стене, наметить и просверлить отверстия под саморезы (дюбель-гвозди);
- с помощью самореза (дюбель-гвоздей) прикрепить коробку с выведенным в нее кабелем к стене;
- установить электроустановочное изделие в плинтусную коробку и подключить к нему кабель;
- закрепить изделие в плинтусной коробке.

Цветовая гамма плинтусной коробки позволяет подобрать нужное изделия под плинтус любого оттенка



2 шт/ 1 уп




50 уп/ 1 кор




Поштучно



Напольный плинтус изготовлен из МДФ и ламинирован плёнкой с декорами под дерево. Преимущество данного плинтуса в том, что при его установке не требуется обязательного использования соединительной фурнитуры (углов, соединителей, заглушек). Эстетичный вид и простота монтажа порадует даже самого взыскательного покупателя. Плинтус имеет кабельный паз для проводки электрокоммуникаций. Крепится плинтус МДФ на монтажную планку.

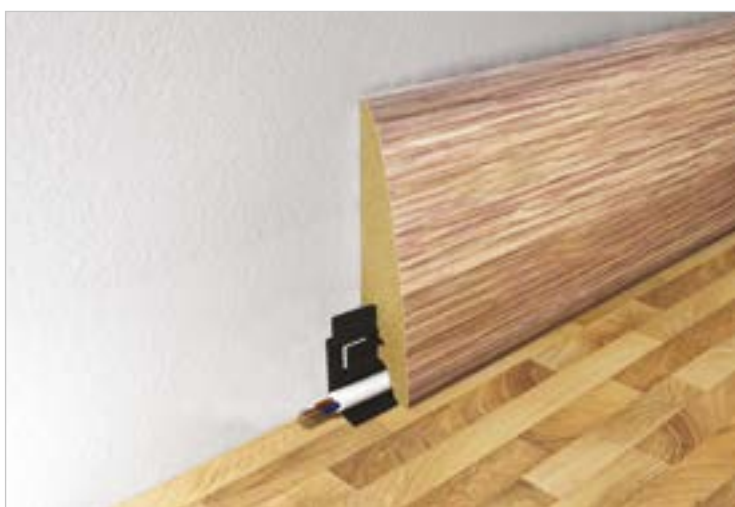

Монтажная планка

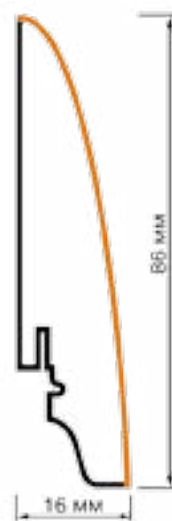


Преимущества плинтуса МДФ:

- плотно прилегает к поверхностям;
- не деформируется при монтаже и эксплуатации, устойчив к механическим повреждениям;
- электробезопасен;
- защищен от пыли и влаги.

100% натуральный эффект дерева	← →	
	240 см	20 шт/ 1уп

Монтаж





Сапели



Ясень



Дуб оливковый



Дуб северный



Дуб светлый



Дуб



Клен вермонт



Дуб розовый



Дуб селект



Дуб снежный



Дуб рустик розовый



Дуб кофейный



Бук



Дуб натуральный



Мербау



Венге



Темный венге



Наличник ПВХ производится с использованием качественных исходных материалов, соответствует всем стандартам качества. Встроенный кабель-канал обеспечивает удобство монтажа наличника и проводку кабельной продукции, а также электробезопасность и дополнительную прочность изделию.

Преимущества:

- удобство монтажа;
- влагоустойчивость;
- разнообразие расцветок;
- возможность развести кабельную продукцию;
- долговечность.

Наличник ПВХ ламинированный со встроенным кабель-каналом




Наличник ПВХ крашенный со встроенным кабель-каналом



Цветовой ассортимент



100% натуральный эффект дерева	←→	
	220 см	30 шт/ 1уп

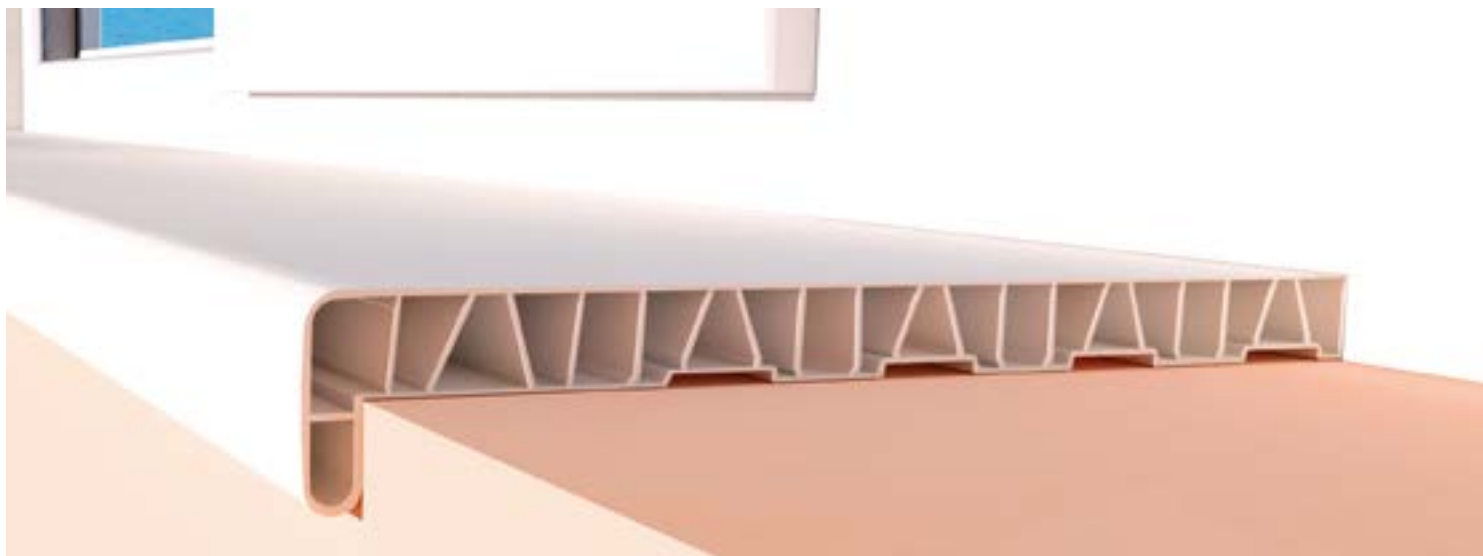

Подоконник ПВХ, производимый компанией «T.plast» с конца 2007 г., завоевал активные позиции на российском рынке и приобрел широкую известность. Прочный, влагонепроницаемый, не поддерживающий горение подоконник, изготовлен из высококачественного жесткого ПВХ. Ламинированная поверхность имеет хорошую светостойкость, т.е. с течением времени не обесцвечивается и не выгорает. Поверхность подоконника устойчива к истиранию, верхняя защитная плёнка надёжно защищает декоративный слой от механических воздействий. Конструкция рёбер жёсткости обеспечивает подоконнику чрезвычайную прочность. Идеальное соотношение параметров «цена — качество» делает подоконник компании «T.plast» конкурентоспособным и востребованным на современном рынке отделочных материалов.



Ширина, мм: 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600


Длина, м: 6

Толщина, мм: 20

Упаковка

600 см	2 шт/ 1уп

Заглушка



Длина, мм: 600

Толщина, мм: 20

Ширина, мм: 20

Заглушка производится цельной конструкцией, и, при монтаже, разделяется на две части (правая и левая заглушки).

Защитная пленка




Верхняя самоклеящаяся защитная пленка надёжно предохраняет декоративный слой от механических воздействий при транспортировке и хранении.



Преимущества отделочного уголка:

- отделочный уголок - это независимый элемент декорирования интерьера, используемый для отделки стыков и примыканий;
- декорирует как наружные, так и внутренние углы помещений, украшая любой интерьер;
- используется на завершающем этапе ремонта помещения, прекрасно подходит для отделки панелей ПВХ, углов, оконных и дверных проемов;
- может быть установлен на любой тип поверхностей;
- идеально защищает углы стен от истирания и скрывает неровности;
- не требует покраски и дополнительной обработки;
- легко поддается влажной чистке;
- заметно дешевле уголка из других материалов;
- имеет широкий ассортимент цветовой гаммы и естественную текстуру под дерево;
- хорошо сочетается с плинтусом марки «T.plast»

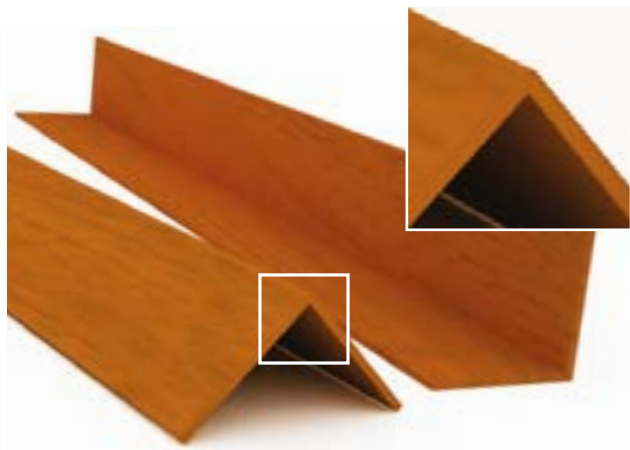


Уголок отделочный двухсторонний образует прямой угол (90°), усовершенствованная геометрия фильеры и дополнительная калибровка позволили создать профиль угла идеально прямоугольной формы. Текстурированный рисунок нанесен с обеих сторон, что позволяет декорировать не только внешние, но и внутренние углы интерьера.

Упаковка и размеры

размер, мм: 20x20; 25x25

270 см	25 шт/ 1уп

Уголок отделочный ПВХ /белый/

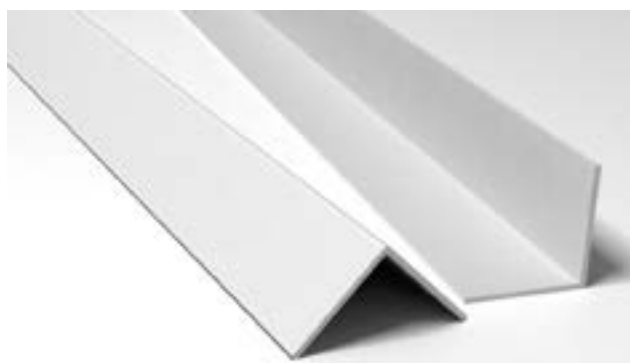

Упаковка и размеры


размер, мм: 10x10; 15x15; 20x20; 25x25; 30x30; 40x40; 50x50; 60x60; 70x70

300 см	25 шт/ 1уп
270 см	25 шт/ 1уп




Универсальный угловой профиль используется в оформлении как внутренних, так и внешних углов внутри помещения, не придерживаясь ограничений стандартного угла в 90°. Он может быть установлен на более острые или тупые углы, исходя из индивидуальных особенностей планировки помещения. Мягкие, слегка изогнутые края профиля обеспечивают плотное прилегание профиля к поверхностям.

Радиус изгиба
от 0° до 360°



Монтаж:

- поверхность для монтажа должна быть сухой и ровной. Допускаются небольшие неровности (до 1 мм) в виде трещин, раковин, текстуры обоев, декоративной штукатурки;
- для монтажа углового профиля используйте контактный клей для ПВХ изделий (двустороннее наклеивание);
- наносите клей на профиль и на стену, по всей линии монтажа;
- также крепление пластиковых углов возможно производить с помощью специального клея (жидких гвоздей), герметика или аккуратно прибить гвоздиками без шляпок .





Упаковка и размеры
размер, мм: 20x20; 25x25

2,7 м	25 шт/ 1уп




Декоративные арочные уголки имеют разную ширину сторон (10x20 мм) и применяются для оформления криволинейных конструкций, например: арки; гипсокартонные ниши; фигурные потолки. Позволяют скрыть небольшие неровности, защищают декоративное покрытие углов, предотвращают осыпание, истирание краски и обоев. Эстетично подчеркивают изящные изгибы дизайнерских решений. Могут быть установлены на любой тип поверхности. Не требуют покраски и дополнительной обработки. Легко поддаются влажной чистке. Имеют широкий цветовой ассортимент и естественную текстуру под дерево.

Уголок арочный белый

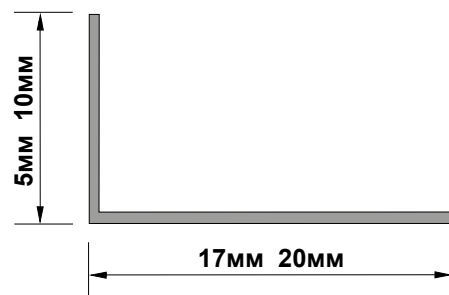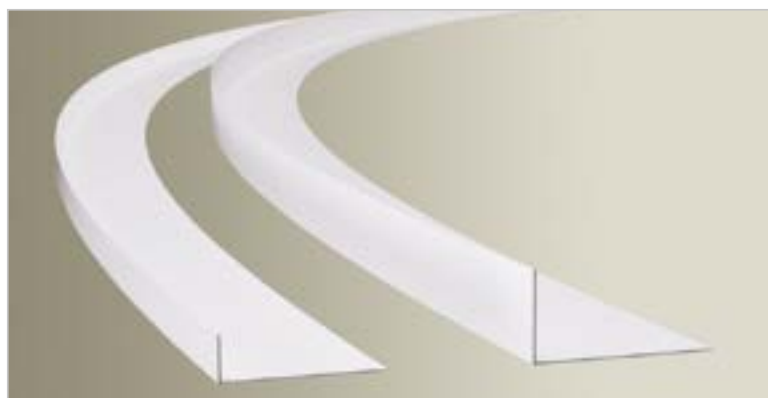

Уголок арочный текстурированный

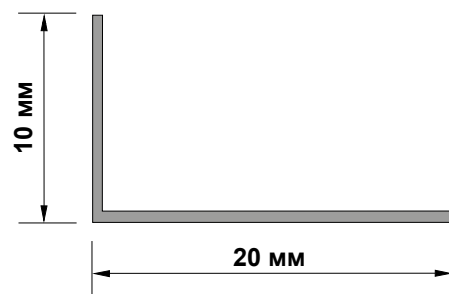

100% натуральный эффект дерева	↔	
	270 см	25 шт/ 1уп



Клен



Беленый дуб



Сосна золотая



Дуб светлый



Бук натуральный



Вишня обыкновенная



Дуб золотой



Пестрое дерево



Дуб мрамарис



Орех темный



Орех антик



Орех канадский



Орех палисандр



Вишня натуральная



Ольха




Махагон



Венге



Дуб мореный



Белый



Металлик





Панели ПВХ

Панели стеновые ламинированные	26, 28-29
Панели стеновые ламинированные ULTRA	27, 28-29
Панели стеновые с термопечатью	30-31
Панели глянцевые текстурированные коллекция «Дерево»	32
Стеновые панели белые	33
Торговая панель	34
Потолочные панели ПВХ	35
Молдинг для панели ПВХ	36




Стеновые панели марки «T.plast» изготавливаются из порошкообразной ПВХ-композиции методом экструзии поливинилхлорида. Панели ПВХ – простой и экономичный вариант внутренней отделки помещений, включая ванные и душевые комнаты, потолки в бассейнах, кирпич, штукатурку и плитку. Панели просты в монтаже и не требуют специальной подготовки поверхности. Пластиковые панели «T.plast» изготавливаются только из экологически чистого сырья, не имеют запаха и не выделяют вредных для организма веществ. Панели пустотелые с ячеистым оребрением внутри, что обеспечивает их жесткость и легкость. Ламинация верхнего слоя обеспечивает текстуру и дополнительную износостойкость. Широкая цветовая палитра и имитация фактур позволяют оформить помещение в любом стиле. Для декорирования панелей и защиты от механических повреждений используется прочная пленка ПВХ, имеющая повышенную износостойкость, эластичность и прочность на разрыв. Поверхность панелей не удерживает пыль и может подвергаться влажной уборке.




Характеристики:

- длительный срок службы;
- несложный монтаж;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- легко поддаются влажной чистке;
- заметно дешевле других отделочных материалов;
- универсальность — возможность крепить горизонтально, вертикально и под любым углом;
- отсутствие необходимости специально подготавливать поверхность перед монтажом.

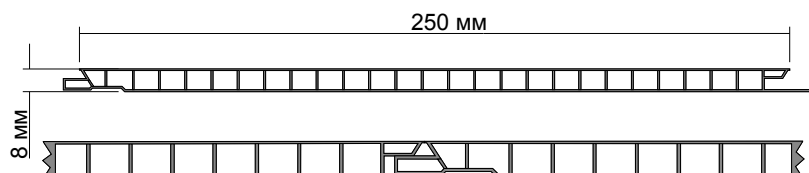

270/300 см	10 шт/ 1уп
Возможно производство нестандартной длины по заказу клиента!	

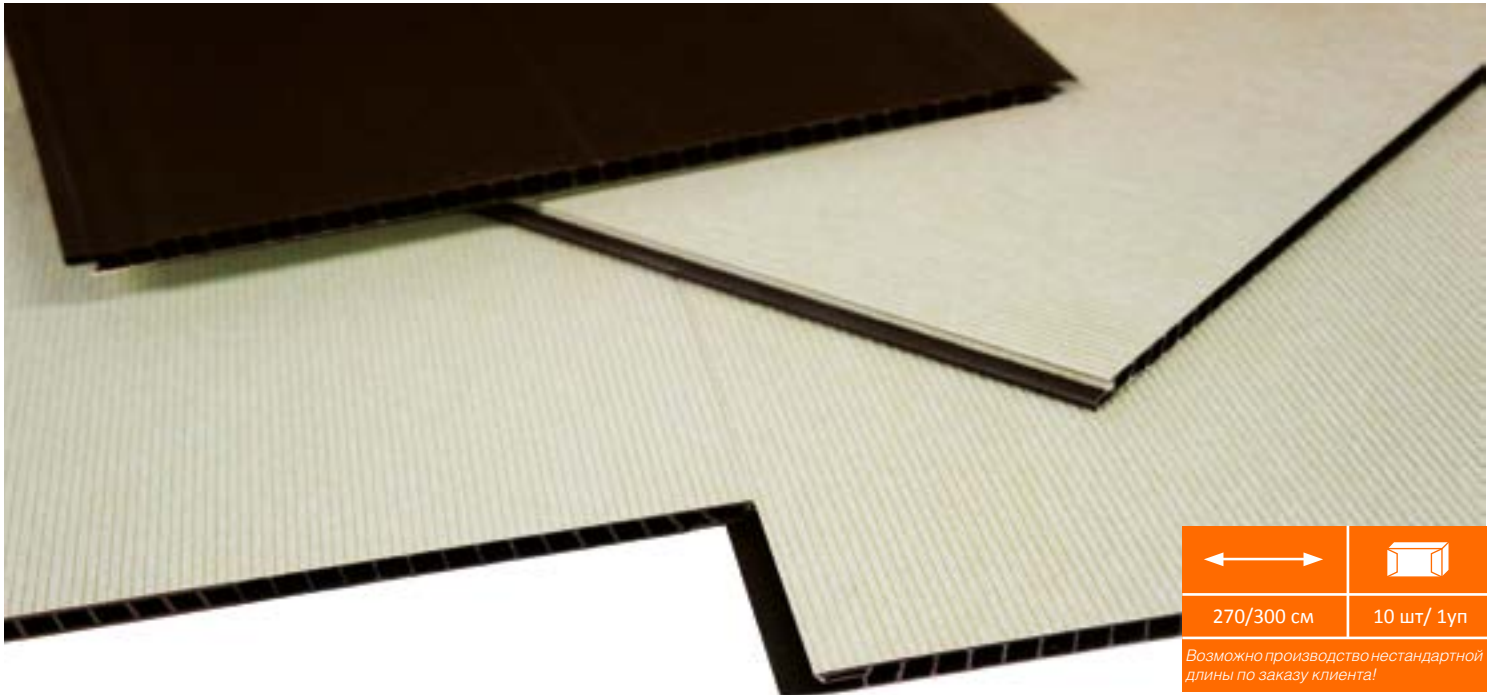

Панели серии ULTRA - это усовершенствованные ударопрочные панели, изготовленные из ПВХ особого состава, значительно улучшающего физические характеристики изделия. Высококачественные модификаторы импортного производства обеспечивают панелям дополнительную твердость и ударопрочность. Панели ULTRA в 4 раза прочнее ламинированных панелей другой серии марки «T.plast» и, как следствие, обладают большей массой и темной окраской изнаночной стороны, которая никак не влияет на внешний вид интерьера, отделанного ламинированными панелями ULTRA.

Серия ULTRA предназначена для отделки наиболее посещаемых общественных помещений (приемные, залы ожидания, бутики, магазины), а также производственные помещения, ремонтные мастерские, автомойки и пр.

Панели способны выдерживать нагрузку, сопутствующую местам скопления большого количества людей. Особая прочность панелей обусловлена утолщенной внутренней конструкцией.

Универсальный профиль для ламинированных панелей

Компания «T.plast» производит универсальный профиль ламинированный и текстурированный в соответствии с каждым видом ламинированных панелей ПВХ.

Универсальный профиль возможно использовать как:

- внутренний угол;
- внешний угол;
- стартовый профиль.


Универсальный профиль идеально декорирует углы, торцы и стыки панелей при их монтаже и дальнейшей эксплуатации.




Размер



300 см	25 шт/ 1уп

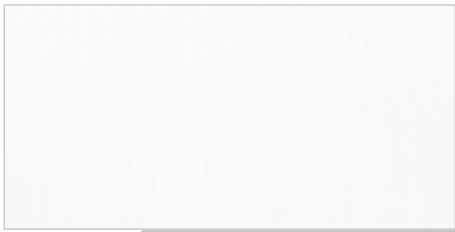


Рипс белый

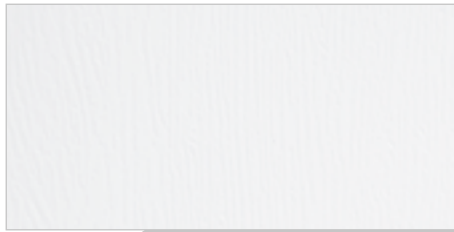

Чистый дуб



Фиджи

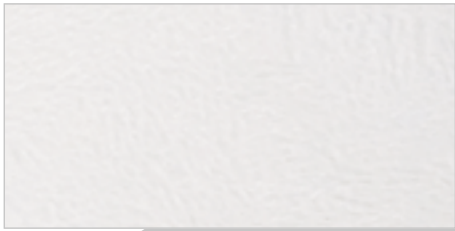

Лопез



Бари белый



Бари бежевый



Пергамент жемчужный




Бриз жемчужный



Мрамор белый



Венецианская олива

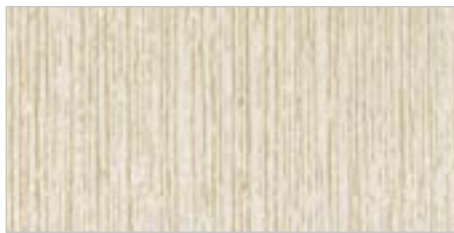

Бари оливковый



Бари темный



Белый дуб



Белый ливень



Микровельвет



Бриз серый



Штукатурка жемчужная



Серебряный ливень



Бриз зеленый



Штукатурка фисташковая



Травентино зеленый



Травентино розовый



Травентино темный



Травентино бежевый



Розовый жемчуг



Крем-брюле



Аquareль абрикосовая



Аquareль бежевая



Фисташковый восторг



Сокровище золото



Золотой восторг



Золотая паутина



Рипс капучино



Венецианский персик



Лен фисташковый



Дуб



Песчаные дюны



Крестьянский стиль



Шелковый восторг



Бордовый восторг




Термопечать — это технология декорирования панели ПВХ, которая позволяет получить очень четкие рисунки любой сложности и расцветок. Предварительно на тонкую полимерную пленку специализированная полиграфическая компания наносит рисунок. В дальнейшем наша компания, при помощи специального оборудования, непосредственно в процессе производства ПВХ панели, под воздействием высокой температуры «переводит» рисунок на поверхность.


В производстве панелей используются термопереводные пленки компании «САНСИПИЭМ»

Характеристики:

- длительный срок службы;
- несложный монтаж;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- легко поддаются влажной чистке;
- заметно дешевле других отделочных материалов;
- универсальность — возможность крепить горизонтально, вертикально и под любым углом;
- отсутствие необходимости специально подготавливать поверхность перед монтажом.

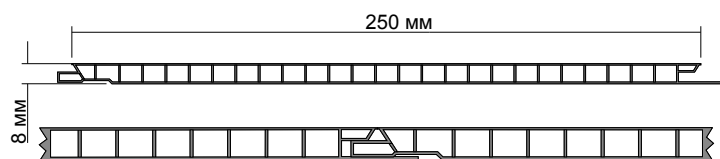

270/300 см	10 шт/ 1уп
Возможно производство нестандартной длины по заказу клиента!	

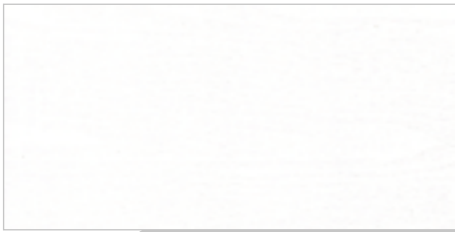

Белое дерево



Кристалл



Звезда



Пирамида



Палевый бамбук



Океан



Кремовый мрамор



Срез камня



Зеленый камень



Сакура



Фантазия



Цветущий миндаль



Белый ясень



Сосна



Старое дерево



Орхидея белая



Орхидея голубая



Орхидея розовая



Голубая лагуна



Восток



Представленные в данной коллекции панели имеют цвета и текстуры различных пород деревьев, а лицевая поверхность покрыта лаком, что придает панелям особый привлекательный вид. Панели обладают длительным сроком службы, не боятся влаги и легко монтируются, скрывая значительные дефекты поверхности. Панели коллекции «Дерево» являются идеальным материалом для покрытия потолков и стен.

270/300 см	10 шт/ 1уп



Лиственница бежевая



Сосна светлая



Сосна натуральная



Пестрое дерево



Тамо выбеленный



Дуб северный



Дуб мрамарис



Бук нордик



Сосна серая



Дуб винтажный



Орех европейский




Дуб мореный



Стеновые панели изготавливаются из порошкообразной ПВХ-композиции - экологически чистого сырья. Панели не имеют запаха и не выделяют вредных для организма веществ.

Панели ПВХ – простой и экономичный вариант внутренней отделки помещений, включая ванные и душевые комнаты, потолки в бассейнах, кирпич, штукатурку и плитку.

Панели просты в монтаже и не требуют специальной подготовки поверхности.



Белая матовая панель — материал не обрабатывается специальными защитными покрытиями. Поверхность панелей не удерживает пыль и может подвергаться влажной уборке.

← →	
270/300 см	10 шт/ 1уп

Белая глянцевая панель — поверхность приобретает блестящую глянцевую поверхность за счет нанесения слоя лака.




Белая матовая вагонка



Пластиковая вагонка – это оптимальное соотношение цены и качества. Вагонка из ПВХ является альтернативой многих строительных отделочных материалов и занимает лидирующее место на рынке. Вагонка ПВХ изготовлена по современной технологии, благодаря чему обладает высокой износостойкостью, не поддается коррозии и гниению, не требует особого ухода.

Основные свойства:

- простота сборки позволяет быстро и качественно сделать ремонт;
- эстетично декорирует любые неровности поверхности стен;
- обеспечивает достаточную звукоизоляцию;
- не выгорает на солнце и устойчива к влаге.







← →	
270/300 см	10 шт/ 1уп

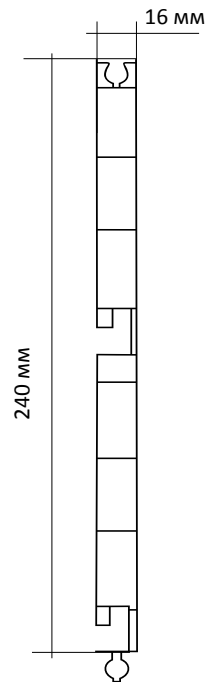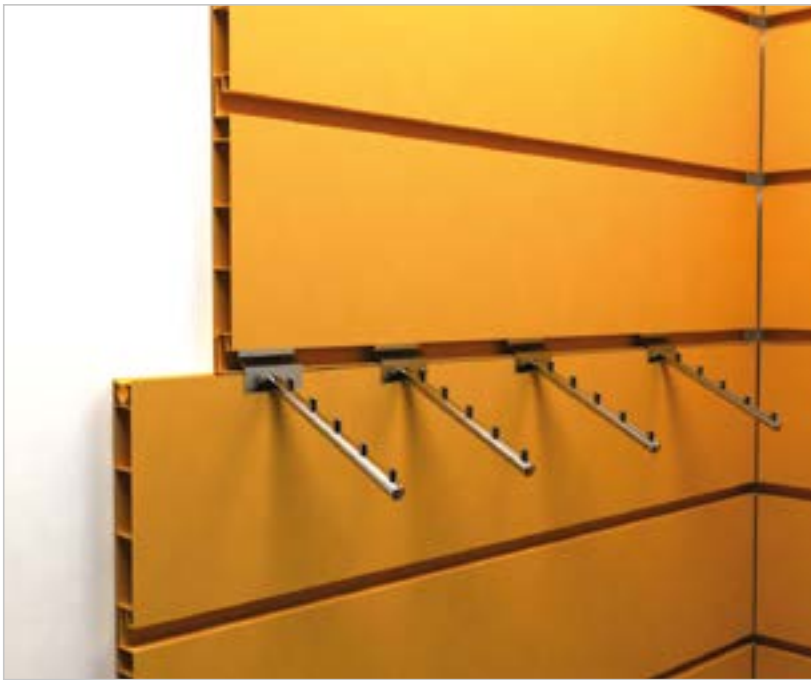

120 см	10 шт/ 1уп

Торговая панель - самое экономичное оборудование для магазинов, как по своей функциональности, так и по экономии полезной площади. Толщина панели 16 мм, а монтаж производится прямо на стены, поэтому они ничего не «съедают» от объема торгового зала. Обеспечивают ремонт и оборудование одновременно. Торговыми панелями оборудуют магазины, офисы, гаражи и коттеджи, т.к. предусмотренная прочность изделия, позволяет разместить на одной торговой панели до 900 кг.

Цветовой ассортимент

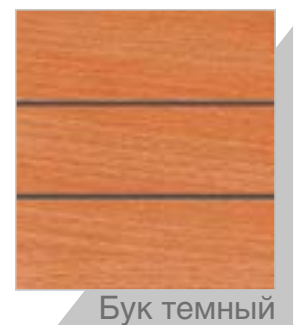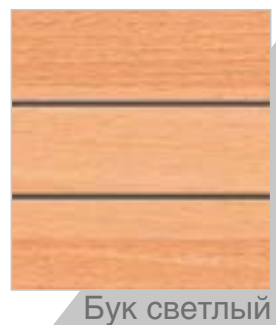




Преимущества потолочных панелей ПВХ:

- хорошая звукоизоляция;
- влагостойкость;
- простота монтажа;
- прочность;
- долговечность;
- пожаробезопасность;
- экономичность.

270/300 см	10 шт/ 1уп

Потолочные панели ПВХ — это безопасный и экономичный отделочный материал. С их помощью вы можете произвести ремонт потолка любого типа, в том числе и подвесного. При монтаже, изделия крепятся друг к другу вплотную, благодаря чему образуется ровная поверхность без зазоров. Изделия могут устанавливаться в помещениях различного назначения (жилого, офисного, торгового, общественного и т. д.). Потолочные панели устойчивы к воздействию грибка, плесени и микробиологической коррозии, они могут быть использованы для отделки помещений с повышенной влажностью. Их использование позволяет не только придать комнате эстетичный внешний вид, но и скрыть инженерные, электрические и другие коммуникации. Срок службы не менее 10 лет. Уход осуществляется с помощью мягких моющих средств, не содержащих абразивных частиц и растворителей. Монтаж пластиковых панелей не требует специальных навыков и наличия сложного инструмента, вы сможете сделать это самостоятельно.

Двухсекционные




Золото



Серебро



Трехсекционные



Золото




Серебро







Закрывает стык панелей с дверными и оконными проемами, угловые соединения с другими материалами. Производится шириной 30; 60 мм.

F-образный профиль

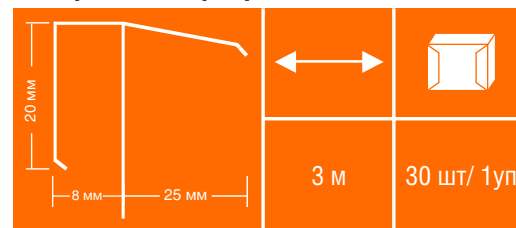


Концевой элемент. Закрывает торцевые грани панелей, может использоваться при примыкании панелей к дверным и оконным проемам.

L-образный профиль

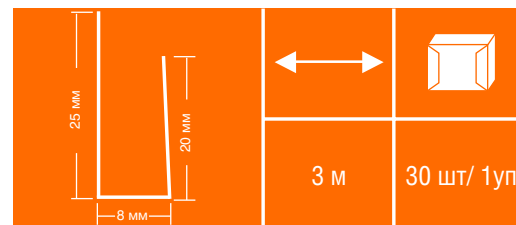


Декорирует соединение панелей наружных углов.

Наружный угол

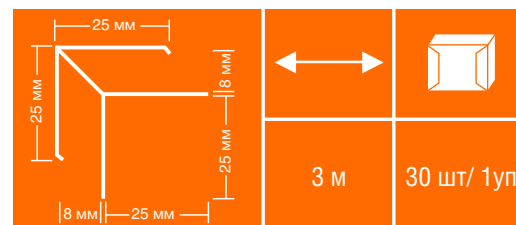


Декорирует соединение панелей внутренних углов.

Внутренний угол

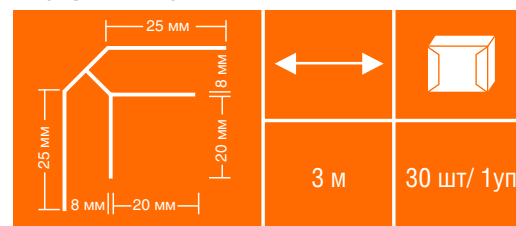


Служит для соединения панелей друг с другом (наращивание длины панели).

H-образный профиль

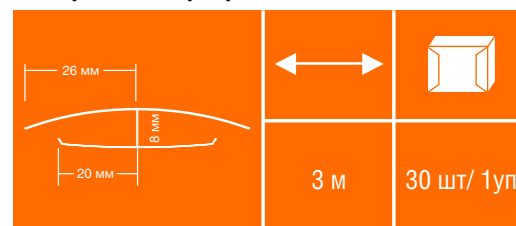

Крепит панель по горизонтали к стене благодаря П-образной направляющей и скрывает стык между стеной и потолком декоративной планкой.


Потолочный плинтус

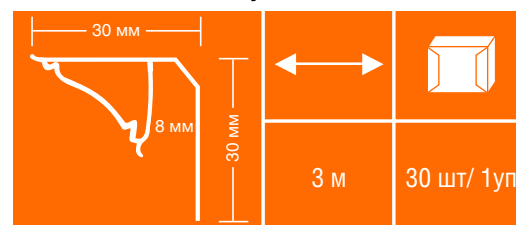

Монтажная рейка применяется в качестве обрешетки при креплении панелей к поверхности стены.
Монтажная клипса применяется для крепления панелей к монтажной рейке

Монтажная рейка

Монтажная клипса

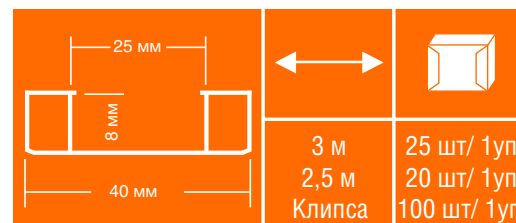


Штукатурные углы - применяются для предварительного выравнивания углов помещения под покраску, декоративную штукатурку, поклейку обоев или другую отделку. Они обеспечивают правильную геометрию углов и защищают углы от сколов и вмятин, а также упрощают выравнивание и обеспечивают армирование наружных углов в процессе оштукатуривания. Наличие перфорации позволяет обеспечить лучшее сцепление штукатурки с поверхностью. Штукатурные углы долговечны, не подвержены коррозии и имеют минимальный вес. Монтаж углов под штукатурку осуществляется перед нанесением шпаклёвки. Использование штукатурных углов дает идеально ровные углы в вашем помещении.




Применяется при отделке внешних прямых углов (90°) внутри помещения.

Уголок штукатурный

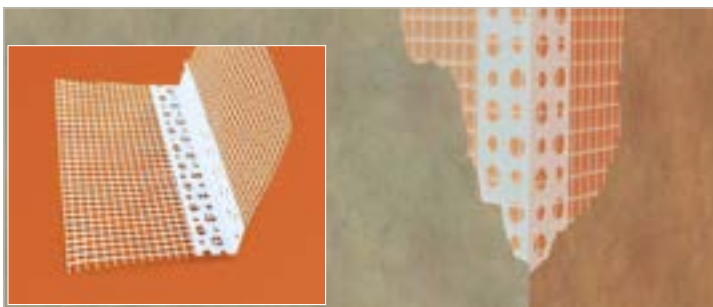


Применяется при отделке внешних прямых углов (90°) внутри помещения.

Уголок штукатурный с сеткой

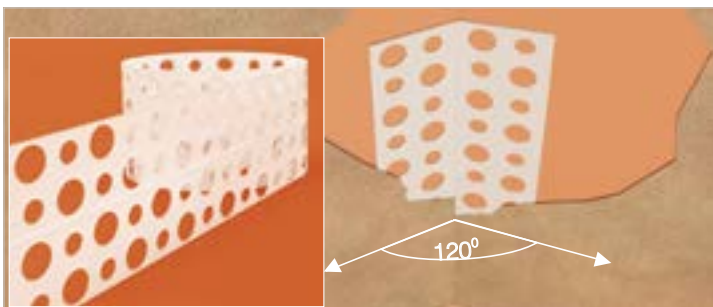

Применяется при отделке внешних углов любой градусности (0-360°) внутри помещения.

Уголок штукатурный мягкий

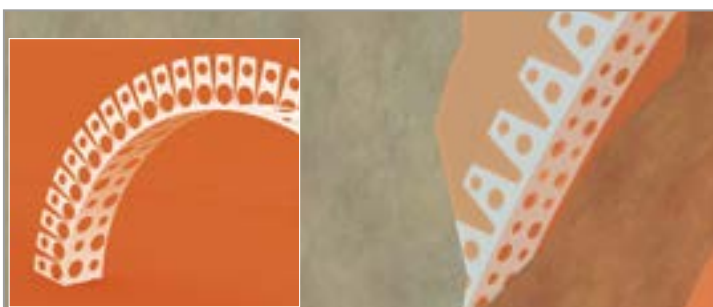

Применяется при отделке внешних прямых углов (90°) внутри помещения, в арочных проемах и других изогнутых ребрах.

Уголок штукатурный арочный



Применяется в качестве опоры и для выравнивания штукатурного слоя при отделке поверхностей помещения.

Профиль штукатурный



100%
натуральный
эффект дерева

Ширина	Высота	Количество
22 мм	55 мм	100 шт/ 1уп
28 мм	62 мм	100 шт/ 1уп
22 мм	28 мм	2 шт/ 1уп
28 мм	28 мм	2 шт/ 1уп

Обвод для труб - используется для декорирования трубы в месте ее примыкания к стене, полу или потолку.




Основные характеристики:

- длительный срок службы;
- несложный монтаж;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- легко поддаются влажной чистке;
- универсальный замок обеспечивает простоту и надежность монтажа;
- широкая цветовая гамма;
- хорошо сочетается с плинтусом марки «T.plast»

Конструкция обвода для труб очень проста, позволяет осуществлять монтаж быстро и качественно без специальной подготовки. Внутренние лепестки и замок обеспечивают надежное крепление данного изделия на трубе.



Дуб серый



Вишня натуральная




Сосна



Ясень натуральный



Тиковое дерево

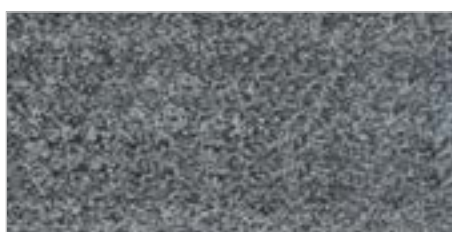

Песчаник серый



Песчаник бежевый



Ольха синяя



Изумрудный дуб




Пробка



Дуб розовый



Серый металлик



Белый



Клен



Пестрое дерево



Бук натуральный



Вишня обыкновенная



Грецкий орех



Орех антик



Дуб европейский



Ольха



Дуб золотой



Дуб мокко



Ясень



Дуб измир



Орех канадский



Розовое дерево



Мербау



Персик



Махагон



Северный дуб




Эбен



Венге мокко




Дуб мореный

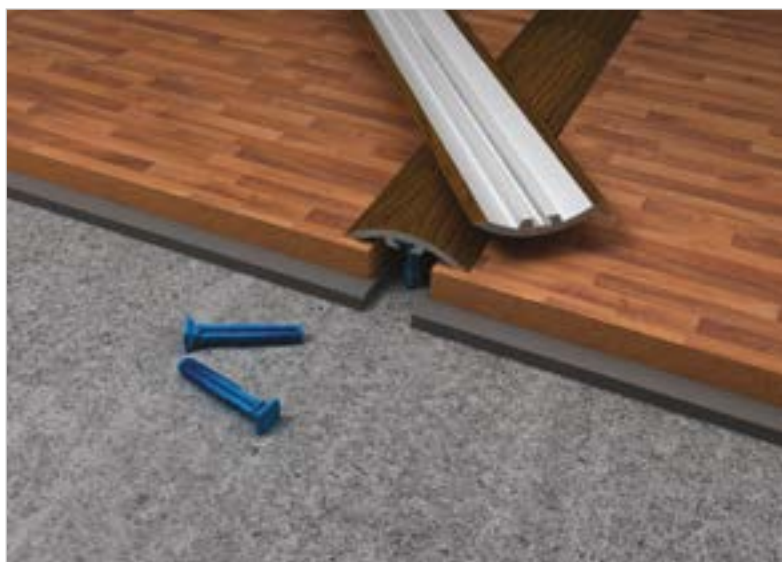

Ламинированный порог - служит для сокрытия швов, переходов и соединений напольных покрытий, придает интерьеру завершенный вид. Порог ПВХ является неотъемлемой частью современного интерьера, решает как декоративные, так и функциональные задачи. Компания «Т.plast» предлагает одноуровневые и разноуровневые пороги с монтажом на пластиковых саморезах (входящих в комплект), в широком цветовом ассортименте древесных фактур.





Преимущества:

- идеально скрывает швы и переходы напольного покрытия;
- выполняет декоративную функцию в различных дизайнерских решениях;
- не требует покраски и дополнительной обработки;
- легко поддается влажной чистке;
- заметно дешевле алюминиевых и деревянных;
- имеет широкий цветовой ассортимент;
- хорошо сочетается с плинтусом марки «Т.plast».



100% натуральный эффект дерева	← →	
	180 см	30 шт/ 1уп
100% натуральный эффект дерева	← →	
	90 см	30 шт/ 1уп

Монтаж





Венге



Венге темный



Дуб розовый



Дуб оливковый



Дуб европейский



Вишня



Сапели



Орех канадский



Дуб натуральный



Ясень



Дуб рустик розовый



Бук



Мербау



Дуб



Дуб селек



Дуб светлый

100% натуральный эффект дерева	←→	
	180 см	30 шт/ 1уп
100% натуральный эффект дерева	←→	
	90 см	30 шт/ 1уп




Гибкий профиль - предназначен для декорирования стыков и обеспечения гармоничного перехода между различными напольными покрытиями. При изготовлении гибкого профиля используют полужесткий материал, обеспечивающий плотное прилегание кромок к поверхностям покрытий, надежно закрывая стыки и препятствуя проникновению пыли и влаги.

Гибкий профиль марки «T.plast» совместим с напольными покрытиями различного уровня, быстро и легко монтируется. Перед монтажом профиль следует положить на 15 минут в теплую воду. В нагретом состоянии профиль имеет радиус изгиба до 30 см. Нарезать гибкий профиль следует только после его остывания до комнатной температуры.

Преимущества:

- водонепроницаемость гибкого стыковочного профиля позволяет использовать его во влажных помещениях;
- радиус изгиба — 60 см в холодном состоянии, 30 см в теплом состоянии;
- легко укладывается при комнатной температуре;
- имеет незаметную систему крепления;
- идеально адаптируется к разноуровневым напольным покрытиям - ковролину, паркету, ламинату, линолеуму, плитке;
- хорошо сочетается с плинтусом марки «T.plast».

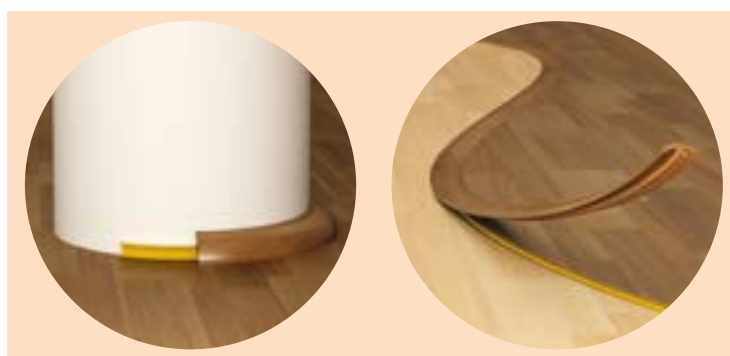



Дуб серый



Пестрое дерево



Орех антик



Ольха



Мербау



Орех канадский



Дуб мокко



Дуб измир



Дуб мореный



Махагон



Вишня натуральная



Бук натуральный



Вишня обыкновенная



Венге мокко



Ясень







Грецкий орех



Персик




Ясень натуральный






- Идеально скрывает и защищает торцы керамической плитки от сколов.
- Выполняет декоративную функцию в различных дизайнерских идеях.
- Удобен при монтаже и долговечен.
- Не требует покраски и дополнительной обработки.
- Легко поддается влажной чистке.
- Заметно дешевле профиля из других видов материала.
- Имеет широкую цветовую гамму.


**Профиль угловой
внешний**



**Профиль угловой
внутренний**



Белый



Топленое молоко




Желтый светлый



Желтый яркий

**Цветовой
ассортимент**



Кофе с молоком
светлый



Кофе с молоком



Розовато-бежевый
светлый



Розовато-бежевый
темный



Красно-коричневый



Бледно-зеленый



Оливковый светлый



Оливковый темный



Светло-зеленый



Темно-зеленый



Голубовато-серый



Светло-голубой



Синий светлый



Синий



Синий темный



Крем-брюле светлый



Крем-брюле темный



Шоколад



Шоколад темный



Шоколад черный



Розовый темный



Ярко розовый




Фиолетовый



Красный



Бордовый



Светло-серый



Серый



Темно-серый



Черный светлый




Черный


Бордюр для ванны — угловой специализированный профиль из ПВХ, предназначенный для защиты, герметизации и отделки стыковых соединений в ванной комнате и кухне. Мягкий край бордюра обеспечивает герметичное прилегание бордюра к поверхностям, не пропускает пыль и влагу. Благодаря конфигурации специализированных бордюров, их крепление не требует сложной подготовки и позволяет осуществлять монтаж быстро и качественно.

Основные свойства:

- длительный срок службы;
- влагостойкость;
- пожаробезопасность;
- легко поддаются влажной чистке;
- идеально декорируют примыкание ванны и столешницы к поверхности стены;
- имеет универсальный замок, обеспечивающий простоту и надежность монтажа.

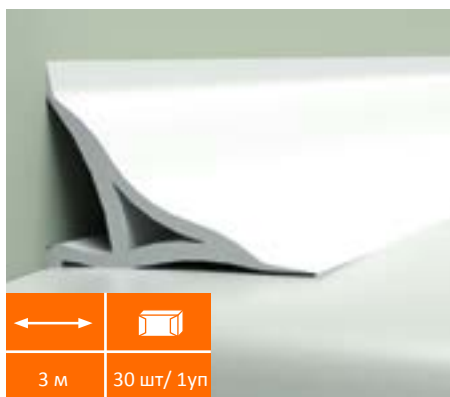

Бордюр для ванны и столешницы

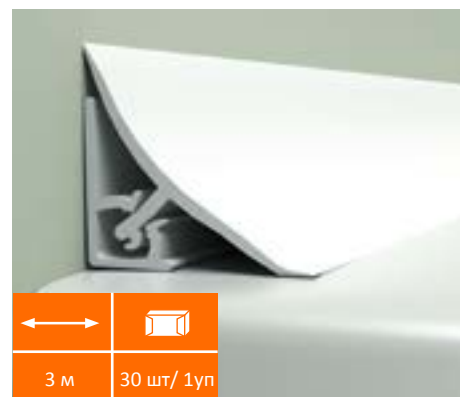

Плинтус для столешницы /31,5 мм; 21,5 мм/




Бордюр для ванны на плитку /20,4 мм/



Бордюр для ванны под плитку /17 мм/




Бордюр для ванны на плитку /19,3 мм/

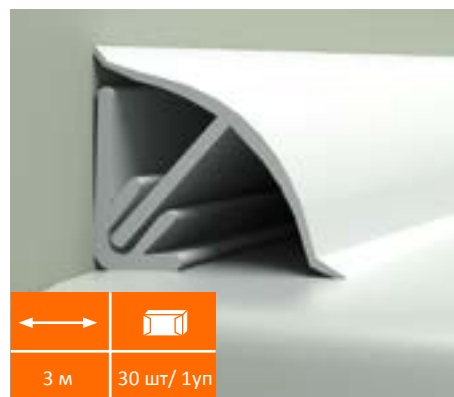

Профиль для столешницы /21,5 мм/




Бордюр для ванны

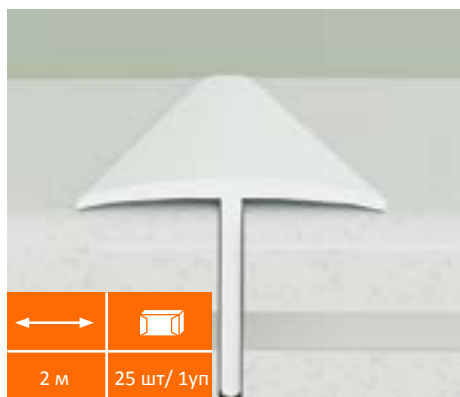





Профиль для столешницы



Аксессуары для плинтуса /31,5 мм/

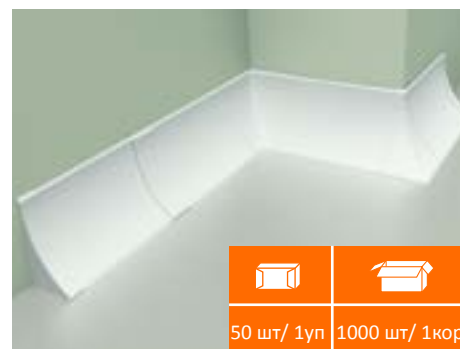

Аксессуары для плинтуса /31,5 мм/

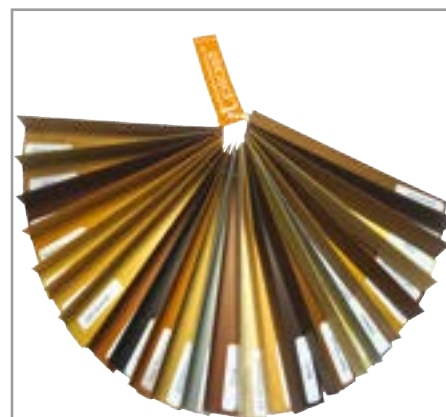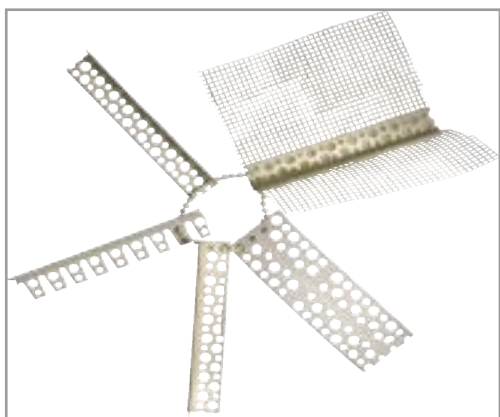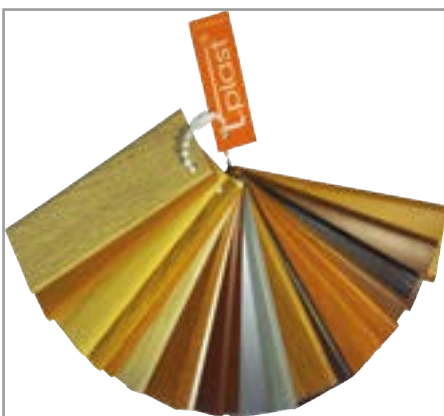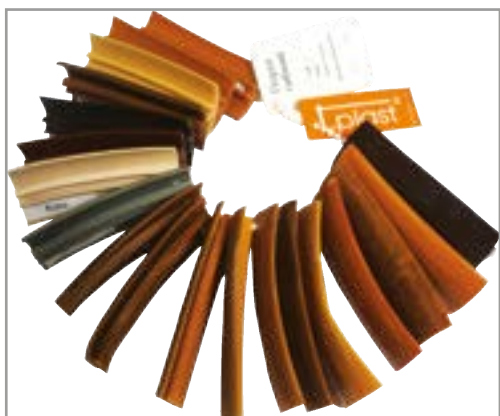




Щиты
Ш - 700, кг - 5, В - 1240

Лесенка образцов - витрина, наглядно представляющая коллекцию плитуса. Предназначена для демонстрации полного цветового и фактурного ассортимента коллекции в точках розничной и оптовой продажи. Предоставляется бесплатно.

Демонстрация всей выпускаемой продукции

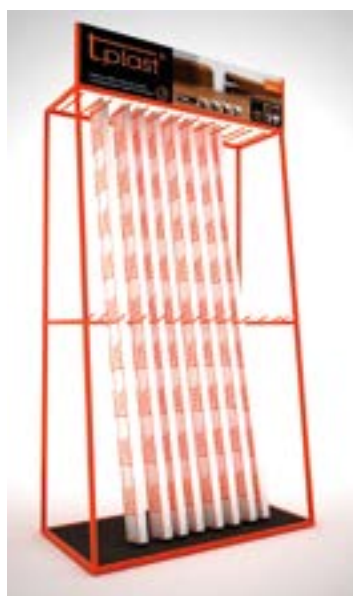

Стенд для углового профиля и профиля для кафельной плитки
Ш - 1240, Г - 450, В - 2400

Стенд для плитуса Ш - 1240, Г - 700, В - 2400

Предназначен для углового профиля, профиля для кафельной плитки, отделочного и вспомогательного профиля. Имеет 24 ячейки, размеры которых позволяют расположить любые виды продукции.

Предназначен для плитуса. Имеет 16 ячеек, размер ячейки позволяет расположить в ней коробку плитуса.

Контакты региональных представителей

Центральный федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 707; 712; 721
E-mail: center@tplast.org

Северо-Западный федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 738
E-mail: s.zapad@tplast.org

Приволжский федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 710
E-mail: privoljskiy@tplast.org

Уральский федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 731
E-mail: ural@tplast.org

Северо-Кавказский федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 729
E-mail: s.kavkaz@tplast.org

Сибирский федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 709
E-mail: sibir@tplast.org

Южный федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 704
E-mail: yug@tplast.org

Дальневосточный федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 710
E-mail: d.vostok@tplast.org

Крымский федеральный округ

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 740
E-mail: krim@tplast.org

Отдел экспорта

Тел.: +7 (495) 783-52-14
Доб.: 739
E-mail: export@tplast.org

109202, Москва, ул. 2-я Фрезерная, д. 3а
Телефон / факс: +7 (495) 783-52-14
E-mail: info@tplast.org
Site: www.tplast.org

